
YLI ELECTRONIC

# European Type Electric Strike


## Specification

| Model | Size | Voltage | Current | Feature | Suitable for | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-134LK | 250Lx25Wx28.5H | DC12V(Default)<br>DC24V(Order) | 12V/280mA;<br>24V/160mA | Fail Secure(NO) | Woodeng door<br>Metal door | 0.35kg |
| YS-134BLK | 250Lx25Wx31H | DC12V(Default)<br>DC24V(Order) | 12V/280mA;<br>24V/160mA | Fail Secure(NO) | Woodeng door<br>Metal door | 0.35kg |
| YS-134NCLK | 250Lx25Wx28.5H | DC12V(Default)<br>DC24V(Order) | 12V/280mA;<br>24V/160mA | Fail Safe(NC) | Woodeng door<br>Metal door | 0.35kg |
| YS-134NCBLK | 250Lx25Wx31H | DC12V(Default)<br>DC24V(Order) | 12V/280mA;<br>24V/160mA | Fail Safe(NC) | Woodeng door<br>Metal door | 0.35kg |

## Diagram(unit:mm)

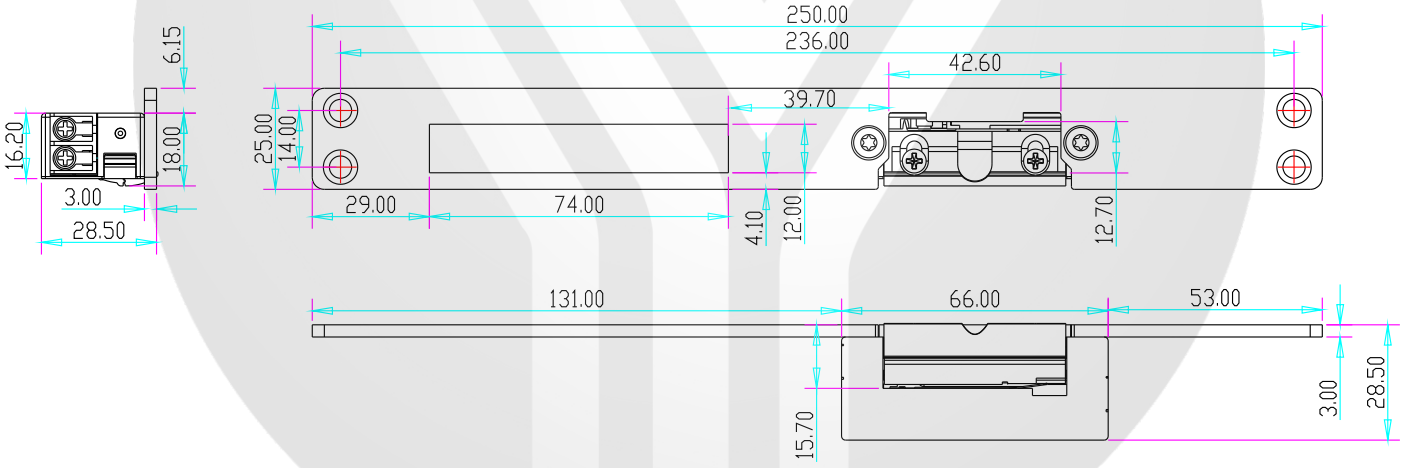



YS-134LK/YS-134NCLK

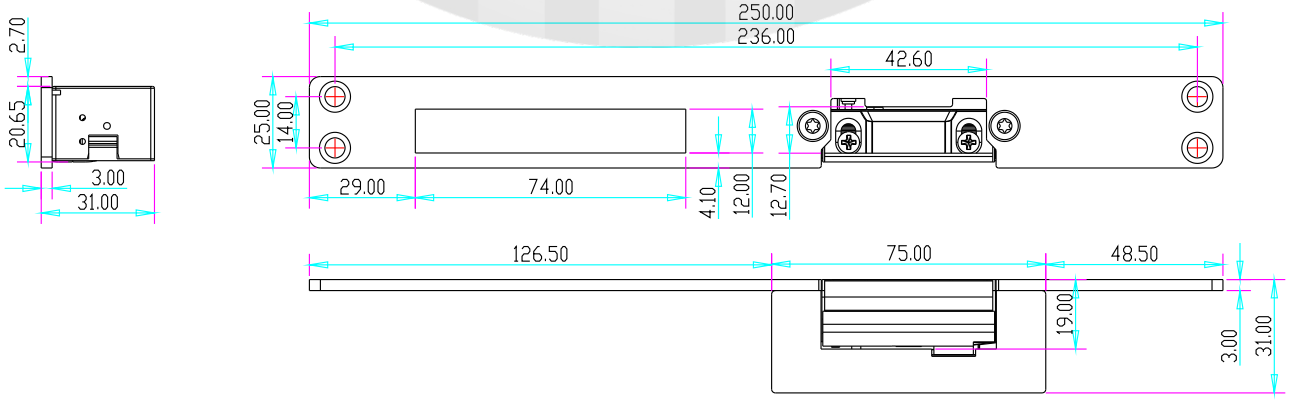



YS-134BLK/YS-134NCBLK

## Installtion

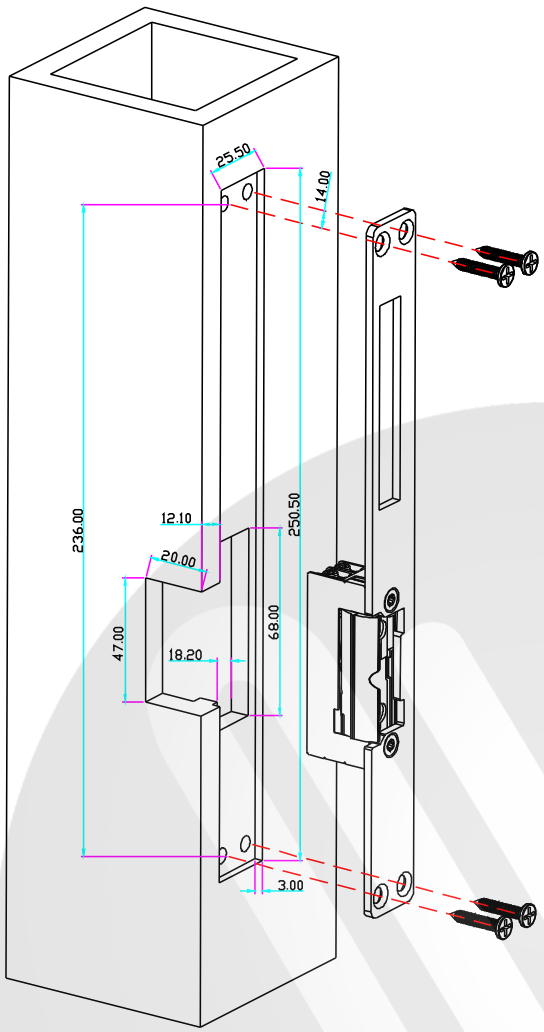


YS-134LK/YS-134NCLK

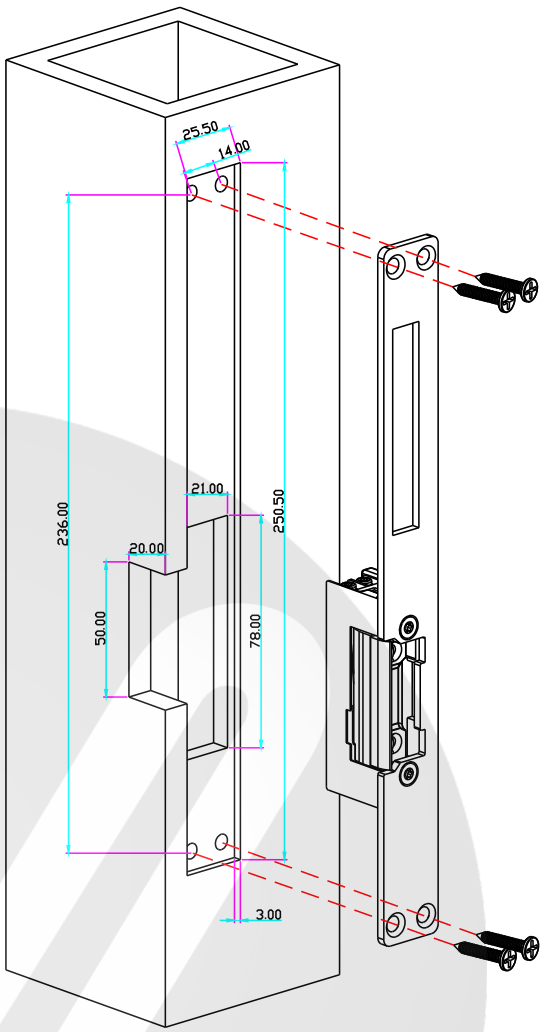


YS-134BLK/YS-134NCBLK

## Wire connection

